


Fiche Technique

Caniveau CC2



Code : C01-0003

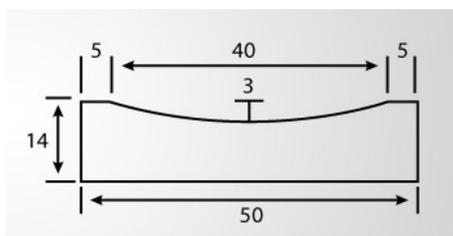

Description

Caniveau central de type CC2, double pente

Utilisation

Le caniveau CC2 en béton est utilisé pour l'écoulement des eaux pluviales en milieu de chaussée ou pour grande aire de stationnement, pour être déversé dans le regard placé sur son axe.

Poids de la pièce : 70 kg

Nombre de pièce/palette : 24

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur
	500 mm	500 mm	140 mm

Tolérance Dimensionnelles	< 0.40m : ± 4mm	< 100mm : ± 3mm	< 60mm : ± 3mm
	0.4m à 1m : ± 1%	100 à 170mm : ± 3%	60 à 200mm : ± 5%
	> 1m : ± 10mm	> 170mm : ± 5mm	> 200mm : ± 10mm

Norme de référence NF EN 1340 complétée par la norme NF P 98 340/CN

Résistance à la flexion	Valeur minimal	Valeur minimal
	2.8	4.0
Classe de résistance	C	B

Adresse : Route de MEDENINE km 14 - KETTANA - Gabès - Tunisie

Gsm : 93 517 597/97040084 Fix : 75237382

E-mail : commercial@pavedusud.com

Certification :

