


Fiche Technique

Caniveau CS2



شركة بلاط الجنوب
SOCIETE PAVE DU SUD

Code : C01-0001

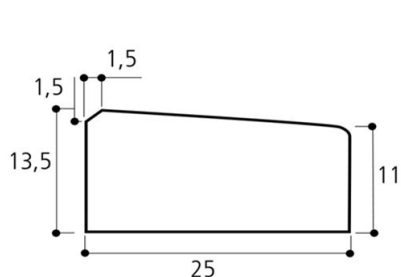

Description

Caniveau Latéral de type CS2

Utilisation

Les caniveaux CS2 en béton sont utilisés pour le guidage de l'eau, ils disposent d'une seule pente. Ils sont conçus pour être utilisés avec les bordures de trottoir T.

Poids de la pièce : 70 kg

Nombre de pièce/palette : 20

Dimensions	Longueur	Largeur	Hauteur
	1000 mm	250 mm	110/ 135 mm

Tolérance Dimensionnelles	< 0.40m : ± 4mm 0.4m à 1m : ± 1% > 1m : ± 10mm	< 100mm : ± 3mm 100 à 170mm : ± 3% > 170mm : ± 5mm	< 60mm : ± 3mm 60 à 200mm : ± 5% > 200mm : ± 10mm
---------------------------	--	--	---

Norme de référence NF EN 1340 complétée par la norme NF P 98 340/CN

Résistance à la flexion	Valeur minimal	Valeur minimal
	2.8	4.0
Classe de résistance	C	B

Adresse : Route de MEDENINE km 14 - KETTANA - Gabès – Tunisie

Gsm : 93 517 597/97040084 Fix : 75237382

E-mail : commercial@pavedusud.com

Certification :

