


Fiche Technique

Pavé UTIKA



Code : P06-01

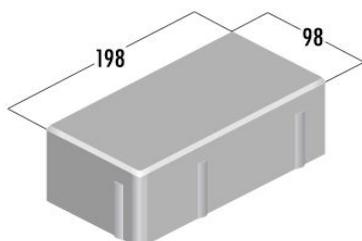

Description

Pavé de hauteur 60 mm de type UTIKA

Utilisation

Les pavés autobloquants sont utilisés pour la création de surfaces carrossables telles chemins, routes, cours, aires de stockage et parkings. Grâce à leur géométrie particulière, les pavés s'emboîtent les uns dans les autres en formant un revêtement universel, durable, robuste et décoratif à la fois. La grande précision dimensionnelle des produits assure une pose aisée, rapide et économique.

Poids de la pièce : 2.500 kg

Nombre de pièce/palette : 765

Couleurs Disponibles :



| Dimensions | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---------------------------|----------|---------|---------|
| | 198 mm | 98 mm | 60 mm |
| Tolérance Dimensionnelles | ± 2 mm | ± 2 mm | ± 3 mm |

Norme de référence EN 1338

| Résistance à la flexion | Valeur minimal | Valeur Moyen |
|-------------------------|----------------|--------------|
| | 2.9 | 3.6 |

Adresse : Route de MEDENINE km 12 - KETTANA - Gabès - Tunisie

Gsm : 93 517 597/97040084

Fix : 75237382 E-mail : commercial@pavedusud.com

Certification :

