



Fiche Technique

Bordure T2

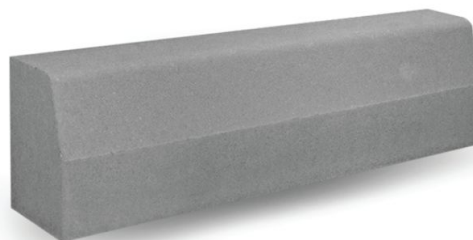

Code : B01-0001



Description

Bordure de trottoir type T2

Utilisation

Les bordure de type T sont utilisés dans l'accotements de routes ou d'autoroutes, bordures de stationnement, allées, terrains de sport ou voirie urbaine.

Poid de la pièce : 75 kg

Nombre de pièce/palette : 18

| Dimensions | Longueur | Largeur | Hauteur |
|------------|----------|---------|---------|
| | 1000 mm | 150 mm | 250 mm |

| Tolérance Dimensionnelles | < 0.40m : ± 4mm | < 100mm : ± 3mm | < 60mm : ± 3mm |
|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | 0.4m à 1m : ± 1% | 100 à 170mm : ± 3% | 60 à 200mm : ± 5% |
| | > 1m : ± 10mm | > 170mm : ± 5mm | > 200mm : ± 10mm |

Norme de référence NF EN 1340 complétée par la norme NF P 98 340/CN

| Résistance à la flexion | Valeur minimal | Valeur minimal |
|-------------------------|----------------|----------------|
| | 2.8 | 4.0 |
| Classe de résistance | C | B |

Adresse : Route de MEDENINE km 14 - KETTANA - Gabès - Tunisie

Gsm : 93 517 597/97040084 Fix : 75237382

E-mail : commercial@pavedusud.com

Certification :

